


FITXA TÈCNICA

	Producte	BTC Bioterre®	Resistència a compressió	90 a 115 Kp/cm ²	
	Mesures nominals	30 x 15 x 10 cm	Resistència a la tracció	20 Kp/cm ²	
	Mesures reals	29 x 14 x 9,5 cm	Coefficient de conductivitat tèrmica	0,5 Kcal/hm°C	
	Pes bloc	8 Kg	Aïllament acústic 500Hz	50 dB (mur 40cm)	
	Espessura mur simple	10/15 cm	Dilatació per la temperatura	0,02%	
	Espessura mur doble estructural	30/45 cm	Resistència al foc	EF-240	
Energia ACV. Embodied energy				1Mj/Kg	
Aspecte i superfície		Textura superficial llisa	Resistència a una erosió forta		Molt bo. Compleix UNE 41410
Acabat		Vist o remolinat	Uniformitat de dimensions		Excel·lent. Compleix UNE 41410
Col·locació		Exterior i interior	Durabilitat a la intempèrie		Excel·lent. Compleix UNE 41410
Color		Natural de la terra	Biodegradable i 100% reciclable fàcilment		
Peces/palet		165 BTC Bioterre/palet	Paret 10 cm		22 blocs/1m ²
Dimensió del palet		1,05 x 1,05 m.	Paret 15 cm		30 blocs/1m ²
Pes del palet		1.325 kg/palet			

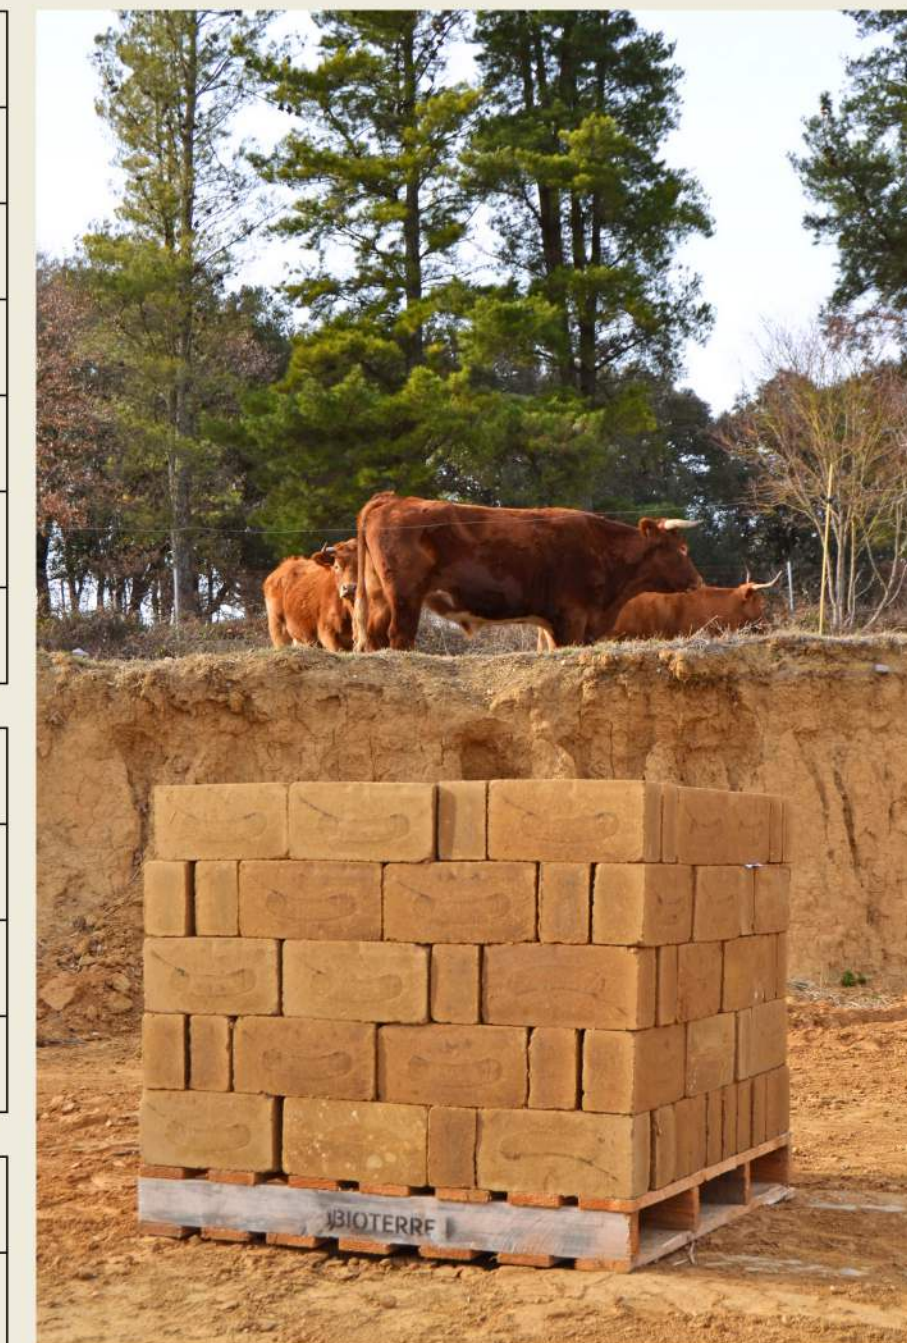

Els blocs BTC Bioterre es presenten en palets indivisibles. S'han d'emmagatzemar-se en lloc protegit i sec. Apilar màxim 3 palets.

PROMOCIONS BIOTERRE